
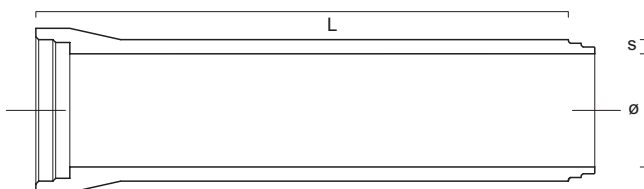


Tubi vibrati da ml. 2 con incastro a bicchiere



art.	Ø cm.	L cm.	s cm.	P kg.	Sv. giunto mm.	Ø giunto mm.	Sv. int. mq.
002030	30	200	6	350	1035	18	1,89
002040	40	200	6,5	450	1335	18	2,51
002050	50	200	7	650	1665	18	3,15
002060	60	200	8	950	1980	22	3,77
002080	80	200	10	1460	2635	22	5,03
002100	100	200	11	2100	3280	26	6,29
002120	120	200	13	3000	3915	26	7,54

Note. I tubi sia circolari che a base piana sono conformi alle norme DIN 4032 - UNI EN 1916.

Il particolare incastro a bicchiere, abbinato alle apposite guarnizioni, assicura alla condotta una perfetta tenuta idraulica.

Su richiesta del cliente provvediamo alla verniciatura interna dei tubi con resine epossidiche ed epossicatrame, affidando i lavori a ditte specializzate nel settore; in questo modo assicuriamo al cliente un prodotto qualificato.